

AMPLIFICADOR DE MEGAFONÍA

STORE24-LINK-D



PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

- ◆ 1 grupo de entrada Line y 1 de salida Line con RCA estéreo.
- ◆ Controles de agudos (Treble) y graves (Bass).
- ◆ Protección: retardo, sobrecarga, sobretensión, cortocircuito y límite.
- ◆ Medidor LED de 5 segmentos, con Clip y Fault.
- ◆ 3 salidas de zona (máx. 100 V).
- ◆ Tipo de salida: 70 V, 100 V y 4-16 Ω.
- ◆ Potencia nominal: 240 W.
- ◆ Alimentación: 220 V CA / 50 Hz.

PANEL FRONTAL



FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal	240 W
Tipo de salida	100 V, 70 V, 4-16 Ω
Entrada de micrófono	15 mV · 600 Ω
Entrada AUX	300 mV · 10 kΩ
Respuesta en frecuencia	80 Hz - 16 kHz
Distorsión	0,5 % (1 W, 1 kHz)

PANEL FRONTAL

DESCRIPCIÓN DEL PANEL FRONTAL

- AUX VOL · Volumen AUX**
Controla el volumen del canal de entrada AUX, con indicación visual.
- BASS · Graves**
Realza/atenua graves; respuesta shelving de ±10 dB a 100 Hz.
- TREBLE · Agudos**
Realza/atenua agudos; respuesta shelving de ±10 dB a 10 kHz.
- MASTER VOL · Maestro**
Ajusta el volumen final de la salida maestra.




- 5 ZONE1 VOL • Zona 1**
Ajusta el volumen de la zona 1 en 4 pasos.
- 6 ZONE2 VOL • Zona 2**
Ajusta el volumen de la zona 2 en 4 pasos.
- 7 ZONE3 VOL • Zona 3**
Ajusta el volumen de la zona 3 en 4 pasos.
- 8 POWER SWITCH • Encendido**
Posición «I» enciende y «O» apaga el equipo.
- 9 OUT LEVEL / CLIP / PROTECT • Indicadores**
Medidor de 5 segmentos; Clip = actuación del limitador; Protect = falla.

PANEL TRASERO

DESCRIPCIÓN DEL PANEL TRASERO

- 10 POWER CORD • Alimentación**
Cable de alimentación a un tomacorriente de CA.
- 11 FUSE HOLDER • Fusible**
Use un fusible del mismo valor, con el equipo desconectado.
- 12 ZONE3 TERMINALS • Bornes zona 3**
Bornes a tornillo de la salida de zona 3 (máx. 100 V).
- 13 ZONE2 TERMINALS • Bornes zona 2**
Bornes a tornillo de la salida de zona 2 (máx. 100 V).
- 14 ZONE1 TERMINALS • Bornes zona 1**
Bornes a tornillo de la salida de zona 1 (máx. 100 V).
- 15 SPEAKER TERMINALS • Bornes de altavoz**
100 V y 70 V para PA; 4–16 Ω para pasivos; COM es el común.
- 16 LINE OUT • Salida de línea**
RCA que entrega señal de línea a otros equipos.
- 17 LINE INPUT • Entrada de línea**
RCA para una fuente de línea (CD/DVD, mezclador, celular, PC).

PANEL TRASERO

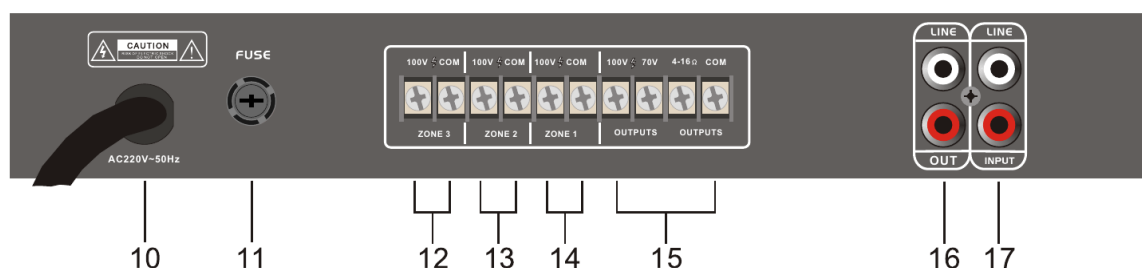

Conexiones: la salida distribuye por 100 V / 70 V (PA) o 4–16 Ω (pasivo) usando COM como común; la fuente entra por Line Input y se deriva por Line Out.