



INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

MODELO: DBX-01 DBX-02

Caja directa pasiva
Profesional de canal simple

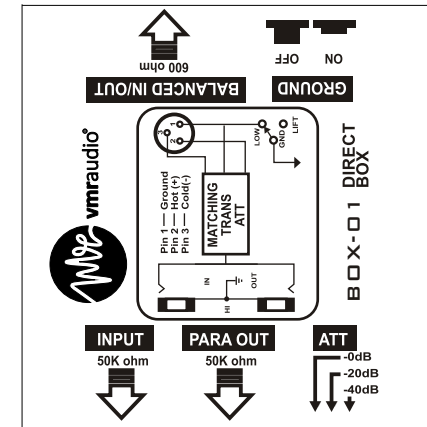

Caja directa pasiva
Profesional de doble canal

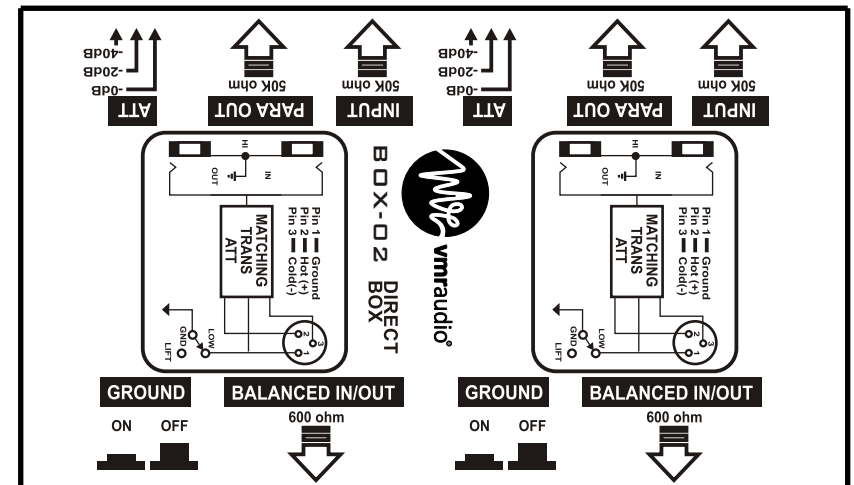


PLEASE KEEP THIS MANUAL FOR FUTRUE REFERENCE

CARACTERÍSTICAS


- Atenuación de entrada: conmutable(0dB,-20dB,-40dB)
- Entrada de instrumentos: Toma TS no balanceada de 50K
- Salida en paralelo (enlace): Toma TS no balanceada de 50K
- Salida balanceada: Toma XLR balanceada de 600 ohmios
- Toma de tierra: toma de tierra conmutable
- Construcción: chasis de acero
- El DB-02 que equivale a dos DB-01 embalados en una caja
- Dimensiones(mm): 94x80x40
- Dimensiones (mm) 94x138x40

DESCRIPCIÓN DEL PANEL

DB-01 PANEL FRONTAL

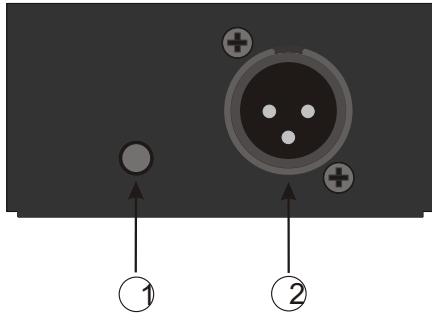


PANEL FRONTAL DB-02

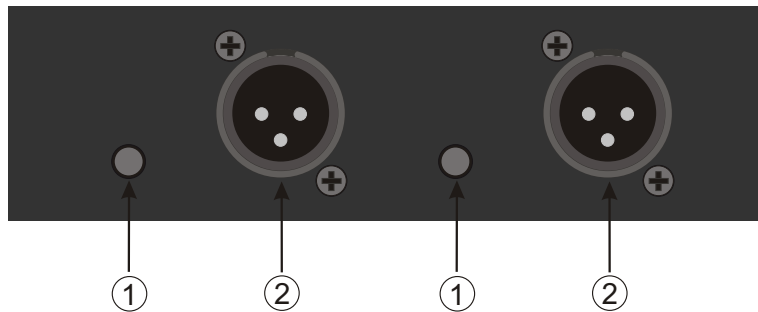


1. Interruptor de conexión a tierra
2. Salida equilibrada

DESCRIPCIÓN DEL PANEL TRASERO

DB-01 PANEL TRASERO

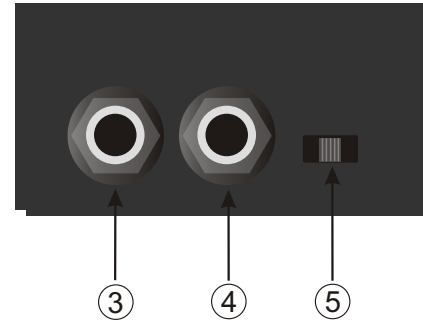

DB-02 PANEL TRASERO

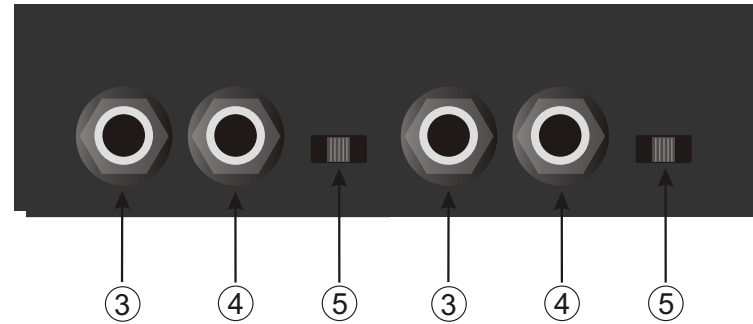

3. Entrada con conector TS
4. Salida paralela con toma TS
5. Interruptor ATT: 0 dB, -20 dB, -40 dB



PRECAUCIÓN!

Mantenga este aparato alejado de la lluvia y la humedad.