

DESCRIPCIÓN

Sección de entrada

Impedancia de entrada: 10 Kohm

Nivel máximo de entrada: 180mV

Conector: 1 x jack XLR&1/4» TS no balanceado de doble propósito

Sección de salida

Salida en paralelo

Nivel máximo de salida: 1,8 V

Conector: 1 toma TRS estéreo de 3,5 mm

Rendimiento del sistema

Ganancia máxima: 20 dB

Distorsión THD, 50~20k Hz, 0dB < 0.01%

Ruido: <-95 dBu sin ponderar

Respuesta en frecuencia: 10 Hz a 40 kHz (-3 dB)


Dimensiones (An x Al x Pr): 63x49x110 mm

Peso: 0,24 Kg

INSTRUCCIONES DE USO

MODELO: BOX-Head-01

Amplificador de auriculares profesional

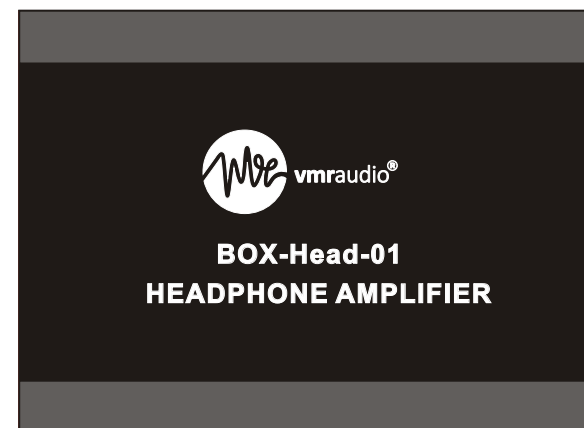

PLEASE KEEP THIS MANUAL FOR FUTRUE REFERENCE

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



¡ATENCIÓN!


Mantenga este aparato alejado de la lluvia y la humedad.

- No exponga esta unidad a ningún tipo de humedad.
- Asegúrese de que la unidad esté situada en un lugar bien ventilado.
- No utilice esta unidad si está dañada.
- Durante largos periodos de inactividad, desconecte la unidad de la fuente de alimentación. Instale siempre la unidad de forma segura y estable.
- Para evitar un desgaste innecesario y mejorar la vida útil de la unidad, desenchúfela cuando no la utilice durante periodos prolongados.

CARACTERÍSTICAS


- Entrada de instrumento: toma TS no balanceada
- Salida: Toma TRS de 3,5 mm
- Fuente de alimentación: Adaptador de 9 V CC o pila de 9 V CC
- Plug en una clavija TS no balanceada para encender el dispositivo
- Construcción: carcasa metálica completa, diseño para colgar de la cintura
- Dimensiones(mm): 63x49x110

DESCRIPCIÓN DEL PANEL FRONTAL

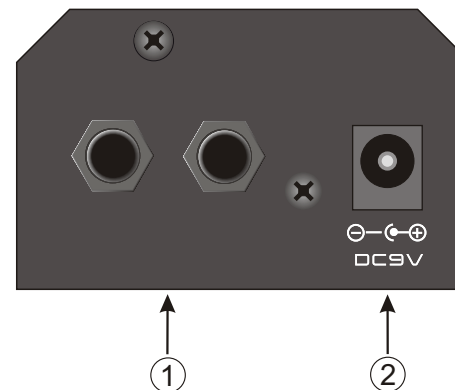

1. Entrada con jack 1/4» TS, debe utilizar clavija no balanceada
2. Toma de entrada de alimentación, para adaptador DC 9V

DESCRIPCIÓN DEL PANEL TRASERO

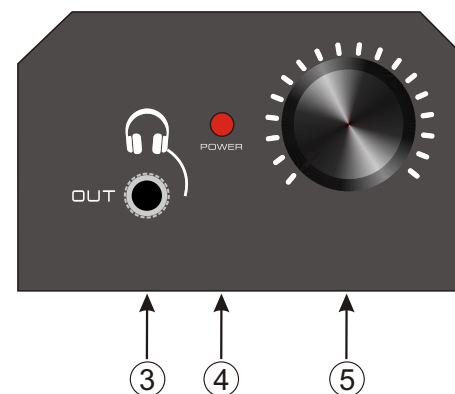

3. Salida con toma TRS de 3,5 mm
4. Indicador de encendido
5. Regulador de volumen