

STORE6-LINK-D / STORE12-LINK-D




PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

- ◆ 1 grupo de entrada Line y 1 de salida Line con RCA estéreo.
- ◆ Controles de agudos (Treble) y graves (Bass).
- ◆ Protección: retardo, sobrecarga, sobretensión, cortocircuito y límite.
- ◆ Medidor LED de 5 segmentos, con Clip y Fault.
- ◆ 2 salidas de zona (máx. 100 V).
- ◆ Tipo de salida: 70 V, 100 V y 4-16 Ω .
- ◆ Potencia: 60 W (STORE6-LINK-D) / 120 W (STORE12-LINK-D).
- ◆ Alimentación: 220 V CA / 50 Hz; DC 12 V (sólo STORE6-LINK-D).

PANEL FRONTAL

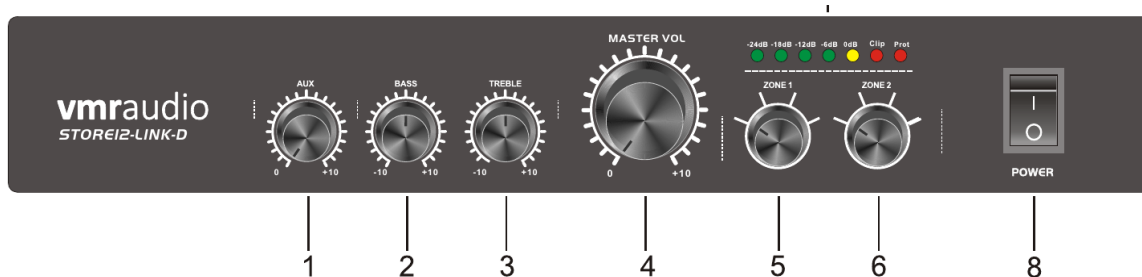

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal	60 W / 120 W
Tipo de salida	100 V, 70 V, 4-16 Ω
Entrada de micrófono	15 mV · 600 Ω
Entrada AUX	300 mV · 10 k Ω
Respuesta en frecuencia	80 Hz - 16 kHz
Distorsión	0,5 % (1 W, 1 kHz)

PANEL FRONTAL

DESCRIPCIÓN DEL PANEL FRONTAL

- AUX VOL · Volumen AUX**
Controla el volumen del canal de entrada AUX, con indicación visual.
- BASS · Graves**
Realza/atenua graves; respuesta shelving de ± 10 dB a 100 Hz.
- TREBLE · Agudos**
Realza/atenua agudos; respuesta shelving de ± 10 dB a 10 kHz.
- MASTER VOL · Maestro**
Ajusta el volumen final de la salida maestra.




- 5 ZONE1 VOL • Zona 1**
Ajusta el volumen de la zona 1 en 4 pasos.
- 6 ZONE2 VOL • Zona 2**
Ajusta el volumen de la zona 2 en 4 pasos.
- 7 OUT LEVEL / CLIP / PROTECT • Indicadores**
Medidor de 5 segmentos; Clip = limitador; Protect = falla.
- 8 POWER SWITCH • Encendido**
Posición «I» enciende y «O» apaga el equipo.

PANEL TRASERO

DESCRIPCIÓN DEL PANEL TRASERO

- 9 POWER CORD • Alimentación**
Cable de alimentación a un tomacorriente de CA.
- 10 FUSE HOLDER • Fusible**
Use un fusible del mismo valor, con el equipo desconectado.
- 11 ZONE2 TERMINALS • Bornes zona 2**
Bornes a tornillo de la salida de zona 2 (máx. 100 V).
- 12 ZONE1 TERMINALS • Bornes zona 1**
Bornes a tornillo de la salida de zona 1 (máx. 100 V).
- 13 SPEAKER TERMINALS • Bornes de altavoz**
100 V y 70 V para PA; 4–16 Ω para pasivos; COM es el común.
- 14 DC12V IN • Entrada CC**
Sólo STORE6-LINK-D: 2 bornes de 12 V CC; apague el amplificador antes de conectar la batería.
- 15 LINE OUT • Salida de línea**
RCA que entrega señal de línea a otros equipos.
- 16 LINE INPUT • Entrada de línea**
RCA para una fuente de línea (CD/DVD, mezclador, celular, PC).

PANEL TRASERO

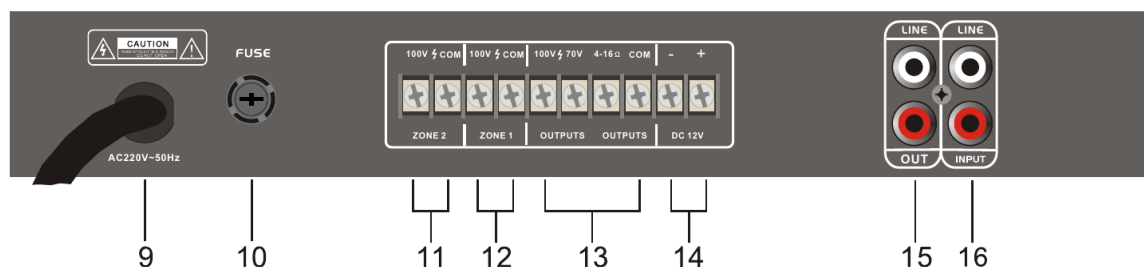

El STORE6-LINK-D incluye entrada DC 12 V (callout 14); el STORE12-LINK-D no. Rótulos serigrafiados conservados: 70V/100V, COM, 4-16 Ω , ZONE 1/2.